



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras. Además, cuentan con una funda especial, "Secura", que mantiene el vidrio y todos los componentes en su lugar en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que caigan trozos de vidrio sobre las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Es por eso que cumple con los requerimientos estrictos de HACCP. Y lo que es más importante, con el menor contenido de mercurio de la industria y siendo 100 % libre de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Potencia (nominal)	15 W
Aplicación principal	Trampas para insectos	Corriente de lámpara (nom.)	0.335 A
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	11000 h	Voltaje (nom.)	51 V
Vida útil (nom.)	9000 h	Aprobación y aplicación	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5.5 mg
Código de color	10	UV	
Designación de color	Actinic	UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
Coordenada X de cromacidad (nom.)	222	Radiación UV-A 100 horas (IEC)	3.15 W
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	210	Datos de producto	
Devaluación de UV a 2,000 h	25 %	Código de producto completo	871150089858640
Devaluación de UV a 5,000 h	40 %	Nombre del producto del pedido	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

EAN/UPC - Producto	8711500898586
Código de pedido	928024701029
Local Code	215186
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25

N.º de material (12NC)	928024701029
Peso neto (pieza)	61.000 g



Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TL-D 15W/10 SECU

Datos fotométricos

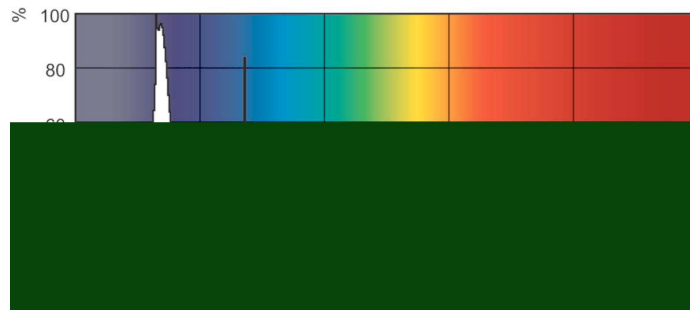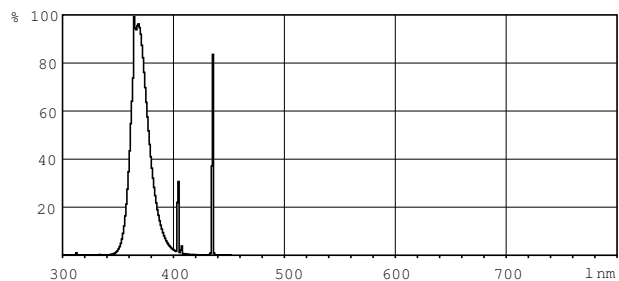

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

